

Прайс-лист ТОВ "СІКАМ Україна"



вул. Богатирська, 11, м. Київ, 04209 тел. (044) 503-91-11, (044) 332-10-90

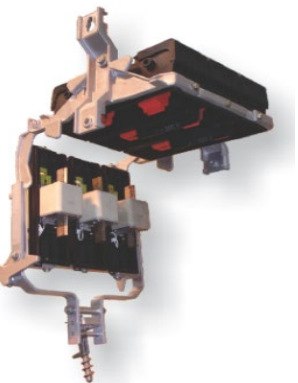
www.sicame.com.ua e-mail: office@sicame.ua



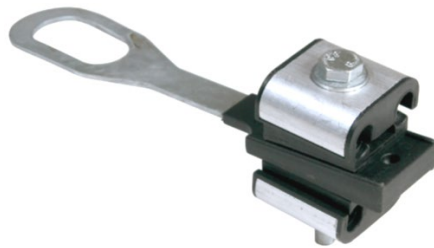
Арматура для ПЛІ 0,4кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Упаков.	Переріз проводів (мм²)		Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
СЕРІЯ TTD ... нео Герметичні відгалуджувальні проколюючі затискачі з низьким перехідним опором для ізолюваних алюмінієвих та мідних проводів (випробувальна напруга 6 кВ/50 Гц/1 хв під водою)		110 110	TTD 151 нео	12 шт.	16-95	6-35	169,00	202,80
		110 120	TTD 241 нео	12 шт.	50-150	6-35	241,00	289,20
		110 130	TTD 301 нео	12 шт.	25-95	25-95	397,00	476,40
		110 140	TTD 401 нео	4 шт.	50-185	50-150	574,00	688,80
СЕРІЯ TTD ... Герметичні відгалуджувальні проколюючі затискачі для ізолюваних алюмінієвих та мідних проводів (випробувальна напруга 6 кВ/50 Гц/1 хв під водою)		110 210	TTD EP	300 шт.	6-25	1,5-10	87,00	104,40
		110 220	TTD 051	12 шт.	16-95	1,5-10	153,00	183,60
		110 250	TTD 201	12 шт.	25-95	25-95	219,00	262,80
		110 260	TTD 241 FTA	12 шт.	16-150	6-35	262,00	314,40
		110 270	TTD 271	12 шт.	25-150	25-120	357,00	428,40
СЕРІЯ TT... D ... з незалежним кріпленням відгалуджувального проводу. Відгалуджувальні затискачі для підключення до основної магістралі двох або чотирьох відгалуджувальних ліній		110 410	TT2D 83 F3	4 шт.	25-95	2x6-35	483,00	579,60
		110 420	TT2D 87 F3A	4 шт.	50-150	2x6-35	669,00	802,80
		110 430	TT4D 83 F5	4 шт.	25-95	4x6-35	823,00	987,60
		110 440	TT4D 87 F5A	4 шт.	50-150	4x6-35	582,00	698,40
СЕРІЯ TND .. З'єднувальні затискачі для підключення неізолюваного проводу до ізолюваного (Al/Fe)		110 510	TND 151	12 шт.	16-95	6-35 Al/Fe	169,00	202,80
		110 520	TND 241	12 шт.	50-150	(2,5)6-35Al/Fe	241,00	289,20
СЕРІЯ NTD .. З'єднувальні затискачі для підключення ізолюваного проводу до неізолюваного (Al/Cu)		110 610	NTD 151	12 шт.	16-95 Al	2,5-35	186,00	223,20
		110 620	NTD 201	12 шт.	7-95 Al	25-95	307,00	368,40
		110 630	NTD 301	10 шт.	7-95 Al	35-95	488,00	585,60
		110 640	NTD 401	4 шт.	50-150 Al	50-150	657,00	788,40
СЕРІЯ TTD - CC Проколюючий захим для здійснення тимчасового закорочування та заземлення ліній СІП при виконанні ремонтних робіт		140 110	FCC 1	10 шт.			434,00	520,80
		140 120	TTD 1-CC	10 шт.	16-35		605,00	726,00
		140 130	TTD 2-CC	10 шт.	25-95		612,00	734,40
		140 140	TTD 3-CC	10 шт.	50-150		669,00	802,80
Обмежувач перенапруг типів T1 PROTECT Для захисту ліній СІП низької напруги від атмосферних перенапруг і обмеження стрибків напруг.		140 290	T1 PROTECT 28	10 шт.	16-120		777,00	932,40
		140 300	T1 PROTECT 50	10 шт.	16-120		777,00	932,40
Герметичний відгалуджувальний затискач з обмежувачем перенапруг. Для захисту ліній 0,38 кВ від перенапруг із одночасним: - відгалудженням від ПЛІ ізолюваним алюмінієвим або мідним проводом; - приєднання модуля FCC1 для тимчасових заземлень.		140 305	TTD1 PROTECT 28	10 шт.	16-120	16-95	878,00	1 053,60
		140 310	TTD1 PROTECT 50	10 шт.			878,00	1 053,60
Обмежувач перенапруг типів PROTECT.. та TTD.. PROTECT.. Для захисту ліній СІП низької напруги від атмосферних перенапруг і обмеження стрибків напруг. Позначення PROTECT.. - без проколюючого затискача.		140 210	PROTECT 28				625,00	750,00
		140 220	PROTECT 50				625,00	750,00
		140 230	TTD 151 F PROTECT 28		25-95		792,00	950,40
		140 240	TTD 151 F PROTECT 50		25-95		792,00	950,40
		140 250	TTD 241 F PROTECT 28		50-150		862,00	1 034,40
		140 260	TTD 241 F PROTECT 50		50-150		862,00	1 034,40
		140 270	TT2D 83F3 PROTECT 28		25-95		1 095,00	1 314,00
		140 280	TT2D 83F3 PROTECT 50		25-95		1 095,00	1 314,00

Арматура для ПЛІ 0,4кВ

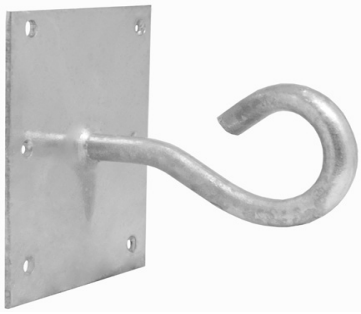


Опис	Фото	Код	Позначення	Упаков.	Переріз проводів (мм²)		Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
Плашкові мідно-алюмінієві затискачі		120 110	RDAU9510	12 шт.	16-95	2,5-10	358,00	429,60
		120 120	RDAU9535	12 шт.	16-95	6-35	379,00	454,80
Відгалужувальні плашкові алюмінієві затискачі (для заземлення). *GCFM - оснащені зривною головкою		120 210	PGA101G	12 шт.	6-70	6-70	119,00	142,80
		120 310	PGA101GCFM*	12 шт.	6-70	6-70	182,00	218,40
Відгалужувальні плашкові алюмінієві затискачі. *GCFM - оснащені зривною головкою		120 315	PGA402G	12 шт.	25-120	25-120	167,00	200,40
		120 320	PGA402GCFM*	12 шт.	25-120	25-120	218,00	261,60
Серія MJPB ... Зажими для з'єднання пресуванням. Міцність з'єднання 60% міцності проводу.		130 110	MJPB 16	10 шт.	16	16	81,00	97,20
		130 120	MJPB 25	10 шт.	25	25	81,00	97,20
		130 125	MJPB 35	10 шт.	35	35	91,00	109,20
Серія MJPT ... Зажими для з'єднання пресуванням. Міцність з'єднання 80% міцності проводу.		130 210	MJPT 16	10 шт.	16	16	134,00	160,80
		130 220	MJPT 25	10 шт.	25	25	134,00	160,80
		130 230	MJPT 35	10 шт.	35	35	149,00	178,80
		130 240	MJPT 50	10 шт.	50	50	149,00	178,80
		130 250	MJPT 5035	10 шт.	50	35	149,00	178,80
		130 260	MJPT 70	10 шт.	70	70	149,00	178,80
		130 270	MJPT 7050	10 шт.	70	50	149,00	178,80
		130 280	MJPT 95	10 шт.	95	95	149,00	178,80
		130 290	MJPT 9570	10 шт.	95	95	149,00	178,80
		130 300	MJPT 120	10 шт.	120	120	263,00	315,60
Серія MJPT ... N. Зажими для з'єднання пресуванням. Міцність з'єднання 90% міцності проводу.		130 510	MJPT 25 N	10 шт.	25	25	338,00	405,60
		130 520	MJPT 35 N	10 шт.	35	35	338,00	405,60
		130 530	MJPT 50 N	10 шт.	50	50	373,00	447,60
		130 540	MJPT 70 N	10 шт.	70	70	388,00	465,60
		130 550	MJPT 95 N	10 шт.	95	95	491,00	589,20
Ізольовані наконечники з клемми з алюмінію або біметалічні алюмінієво-мідні		130 710	CPTA 16	10 шт.	16	16	307,00	368,40
		130 720	CPTA 25	10 шт.	25	25	307,00	368,40
		130 730	CPTA 35	10 шт.	35	35	307,00	368,40
		130 740	CPTA 50	10 шт.	50	50	307,00	368,40
		130 750	CPTA 70	10 шт.	70	70	307,00	368,40
		130 760	CPTA 95	10 шт.	95	95	307,00	368,40
		130 770	CPTA 120	10 шт.	120	120	355,00	426,00
		130 780	CPTAU 16	10 шт.	16	16	317,00	380,40
		130 790	CPTAU 25	10 шт.	25	25	317,00	380,40
		130 800	CPTAU 35	10 шт.	35	35	340,00	408,00
		130 810	CPTAU 50	10 шт.	50	50	340,00	408,00
		130 820	CPTAU 70	10 шт.	70	70	340,00	408,00
		130 830	CPTAU 95	10 шт.	95	95	340,00	408,00
		130 840	CPTAU 120	10 шт.	120	120	431,00	517,20
Герметичний відгалуджувальний затискач із запобіжником для захисту малих споживачів і ліній вуличного освітлення		140 425	TTD PF 10-38	10 шт.	16 - 95	1,5 - 10	456,00	547,20
Комплект запобіжник (25-63А) + зажим для захисту малих споживачів і ліній вуличного освітлення		140 410	GFN1k-25	27 шт.	6 – 50		1 116,00	1 339,20
		140 420	GFN1k-63	27 шт.	25 – 95		1 116,00	1 339,20
Щогловий рубильник низької напруги 160А		140 510	APR 43 160 S	1 шт.	16 - 95		8 708,00	10 449,60
Щогловий рубильник низької напруги 400А		140 520	APR3400	1 шт.	16 - 95		16 108,00	19 329,60
Захисний ковпачок		140 610	GPE 3	100 шт.	16 – 35		28,00	33,60
		140 620	GPE 4	50 шт.	35 – 70		35,00	42,00
		140 630	GPE 5	50 шт.	50 – 95		43,00	51,60
		140 640	GPE 7	50 шт.	70 – 150		52,00	62,40

Арматура для ПЛІ 0,4кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Упаков.	Переріз проводів (мм²)	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
Натяжний затискач для кріплення 2-х жил СІП		150 120	GUKd2	30 шт.	2 x (16-35)	106,00	127,20
Натяжний затискач для кріплення 4-х жил СІП		150 130	GUKd4	25 шт.	4 x (16-35)	126,00	151,20
Натяжний затискач для кріплення 2-х жил СІП (з щічками з поліаміду, армованого скловолокном)		150 125	GUKd2(p)	30 шт.	2 x (16-35)	98,00	117,60
Натяжний затискач для кріплення 4-х жил СІП (з щічками з поліаміду, армованого скловолокном)		150 135	GUKd4(p)	25 шт.	4 x (16-35)	112,00	134,40
Натяжний затискач для кріплення 2-х жил СІП		150 140	GUKp2	125 шт.	2 x (16-35)	151,00	181,20
Натяжний затискач для кріплення 4-х жил СІП		150 150	GUKp4	100 шт.	4 x (16-35)	175,00	210,00
Натяжний затискач для кріплення 4-х жил СІП		150 210	GUKo1	38 шт.	4 x (25-70)	539,00	646,80
		150 220	GUKo2	20 шт.	4 x (70-120)	770,00	924,00
Натяжний затискач для кріплення 4- х жил СІП		620 350	PA 10	15 шт.	4 x (25-70)	415,00	498,00
		620 360	PA 12	15 шт.	4 x (70-120)	554,00	664,80
Підтримуючий затискач для магістральних ліній освітлення. Застосовується для підвішування проводів СІП на кутових та проміжних опорах із кутом відхилення лінії до 30°		160 105	PSP 70	100 шт.	2x16-4x35	101,00	121,20
Підтримуючий затискач для відгалуджень для підвіски відгалуджень при встановленні додаткових проміжних опор з кутом повороту лінії до 30°		160 110	PSP 83 L	100 шт.	2x8-4x35	135,00	162,00
Універсальний підтримуючий затискач для підвіски ліній СІП на проміжних та на кутових опорах з кутом повороту лінії до 40°		160 120	PSP 120	32 шт.	2/4x(16-120)	209,00	250,80
Універсальний підтримуючий затискач для підвіски ліній СІП на проміжних та на кутових опорах з кутом повороту лінії до 60°		160 130	PSP 122 TRA	40 шт.	2/4x(16-120)	452,00	542,40
		160 140	PSP 122 TRAF	40 шт.	2/4x(16-120)	477,00	572,40

Елементи оснащення опор та стін								
Опис	Фото	Код	Позначення	Упаков.	Параметри (мм)		Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
					Діаметр	Довжина		
Стяжні ремінці СЕРІЯ CCD 9 ...		170 110	CCD 9-42	100 шт.	10 - 42	188	11,00	13,20
		170 120	CCD 9-62	100 шт.	20 - 62	251	13,00	15,60
Стяжні ремінці серії CCE ...		610 530	CCE 762-12,7A	100 шт.	---	762	38,00	45,60
Основа для кріплення кабеля з ремінцем		170 210	BIC 1530	100 шт.	15 - 30	---	55,00	66,00
		170 220	BIC 3050	100 шт.	30 - 50	---	61,00	73,20
		170 230	BIC 5090	100 шт.	50 - 90	---	205,00	246,00
Основа для кріплення кабеля з ремінцем (в комплекті зі стрічкою IF207 - 1,5 м, скрепою CF20 - 1 шт.)		170 241	BIC 1530.K	1 шт.	15 - 30	---	160,00	192,00
		170 240	BIC 3050.K	1 шт.	30 - 50	---	166,00	199,20
Кабельні хомути типу KP (мех. міц. - 25 kH)		610 150	KP 29-41	1 шт.	Діапазон діаметрів кабелю, мм	29 - 41	2 232,00	2 678,40
		610 160	KP 39-53	1 шт.		39 - 53	3 126,00	3 751,20
Кабельний хомут типу BS Основа хомути фіксується: - окремими гайками на болтах M10x130 - бандажною стрічкою		610 305	BS 30-58	1 шт.	Діапазон діаметрів кабелю, мм	30 - 58	417,00	500,40
Кабельні хомути типу BS Хомут фіксується: - окремими гайками на болтах M10x130 - бандажною стрічкою за допомогою основи для кріплення хомути типу MB		610 330	BS 49-66	1 шт.	Діапазон діаметрів кабелю, мм	49 - 66	1 902,00	2 282,40
		610 350	BS 87-106	1 шт.		87 - 106	2 250,00	2 700,00
Основа для кріплення кабельного хомути		610 220	MB2S	1 шт.	Застосовується для кріплення всіх типів кабельних хомутів бандажною стрічкою до опор або інших конструкцій		277,00	332,40
Фасадні кронштейни Для прокладки СИП по стінам будівель		170 320	SC 93-6PCN	150 шт.	20 - 50	---	56,00	67,20
Кронштейн для кріплення відгалужень		180 415	PA89		Фіксація за допомогою стрічки, болтів, шурупів.		63,00	75,60
Захисна накладка для кабелю		170 405	GPC 35-35	10 шт.	a = 36 mm b = 36 mm L = 2,75 m		678,00	813,60
		170 410	GPC 60-60	10 шт.	a = 60 mm b = 60 mm L = 2,75 m		1 047,00	1 256,40
		170 420	GPC 120-120	10 шт.	a = 120 mm b = 120 mm L = 2,75 m		2 389,00	2 866,80
		170 430	GPC-P 140-55	10 шт.	a = 140 mm b = 55 mm L = 2,75 m		2 482,00	2 978,40
Самовулканізуюча гумова стрічка. Застосовується для відновлення шару ізоляції кабелів та про- водів.		170 440	B 50	1 шт.	Довжина рулона 3,5 м. Глибина самовулканізації – 2,5 шари		220,00	264,00
		170 450	B 50	1 шт.	Довжина рулона 7 м. Глибина самовулканізації – 2,5 шари		246,00	295,20
Плашкові зажими з алюмінія (ПА)		310 310	ПА1-1	100 шт.	25-50	5,1-9,0	35,00	42,00
		310 320	ПА2-1	50 шт.	70-95	9,6-11,4	101,00	121,20
		310 330	ПА2-2	50 шт.	70-95	9,6-11,4	148,00	177,60
Плашкові зажими зі сталі (ПС)		310 380	ПС1-1	50 шт.	25-50	5,5-8,6	47,00	56,40
		310 390	ПС2-1	50 шт.	70-95	9,1-12,0	71,00	85,20

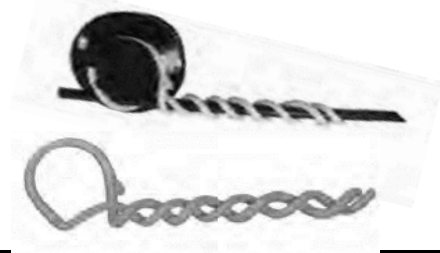
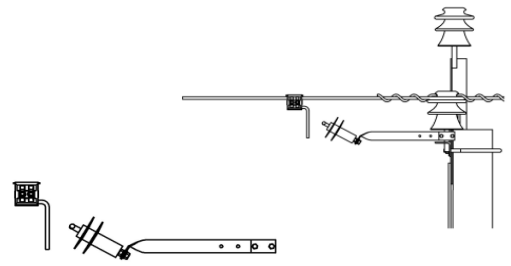
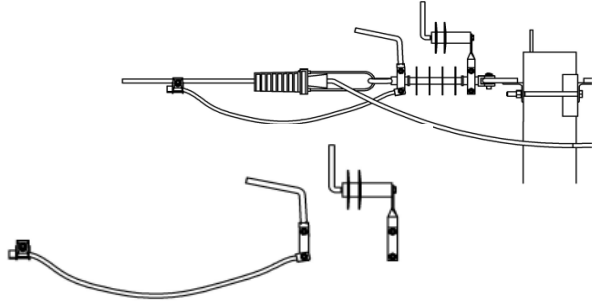

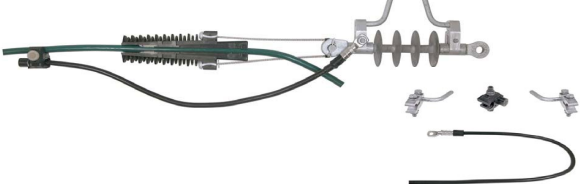
Елементи оснащення опор та стін

Опис	Фото	Код	Позначення	Упаков.	Параметри (мм)		Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
					Діаметр	Довжина		
Гак для опор без отворів		180 120	GHSO 16	10 шт.	Ø товщина металу 4 мм гака 16 мм ²		151,00	181,20
		180 130	GHSO 20	10 шт.	кріпиться стрічкою IF товщина металу 4 мм гака 20 мм ²		168,00	201,60
Гак для плоских поверхонь		180 210	GHP 12	10 шт.	кріпиться шурупами, болтами, дюбелями товщина металу 3 мм гака 12 мм ²		103,00	123,60
		180 220	GHP 12 M (в комплекті з дюбелями)	10 шт.	кріпиться дюбелями		121,00	145,20
		180 230	GHP16	10 шт.	кріпиться шурупами, болтами, дюбелям товщина металу 3 мм гака 16 мм ²		127,00	152,40
		180 240	GHP 16 M (в комплекті з дюбелями)	10 шт.	кріпиться дюбелями		143,00	171,60
		180 245	GHP20	10 шт.	кріпиться шурупами, болтами, дюбелям товщина металу 3 мм гака 20 мм ²		152,00	182,40
		280 243	GHP 20 M (в комплекті з дюбелями)	10 шт.	кріпиться дюбелями		167,00	200,40
Гак універсальний		180 250	CSC16uz	25 шт.	кріпиться шурупами, болтами, дюбелями чи стрічкою IF товщина металу 3 мм гака 16 мм ²		169,00	202,80
Гак для відгалуджень		180 260	CST12	10 шт.	кріпиться шурупами, болтами, дюбелями чи стрічкою IF товщина металу 2,5 мм гака 12 мм ²		83,00	99,60
Гак, що накручується		180 270	GHN 16		Ø M16 гака 16 мм ²		220,00	264,00
		180 280	GHN 20		Ø M20 гака 20 мм ²		246,00	295,20
Наскрізний гак		180 310	GHW 16\200		Ø M16, L200 гака 16 мм ²		250,00	300,00
		180 320	GHW 16\250		Ø M16, L250 гака 16 мм ²		263,00	315,60
		180 330	GHW 20\200		Ø M20, L200 гака 20 мм ²		326,00	391,20
		180 340	GHW 20\250		Ø M20, L250 гака 20 мм ²		339,00	406,80
Стрічка монтажна		180 510	IF 207	50 м	Нерж. сталь Ширина стрічки: 20 мм. Товщина стрічки: 0,8 мм. Касета - 50 м. макс.навант. 9,3 кН (ціна указана за 1 м.)		61,00	73,20
Скріпа для фіксації стрічки		180 520	CF 20	100 шт.	нерж. сталь		13,00	15,60
Бандажний ремінець із нержавіючої сталі		180 515	ST 1000 M	100 шт.	Нерж. сталь Довжина стрічки: 1 000 мм. Ширина стрічки: 15 мм. Товщина стрічки: 0,4 мм.		61,00	73,20

Арматура для ПЛЗ 6-10 кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Параметри	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
Затискач проколюючий TTDC з'єднувальний (ізолюваний з ізолюваним)		210 110	TTDC28201FA	S,мм2= 35-70/35-70	382,00	458,40
		210 110	TTDC28251FA	S,мм2= 35-120/35-70	382,00	458,40
		210 120	TTDC28401FA	S,мм2=50-120/50-120	785,00	942,00
		210 125	TTDC28401FBA	S,мм2=50-120/50-120	836,00	1 003,20
		210 130	TTDC28501FA	S,мм2=95-240/95-240	2 190,00	2 628,00
Затискач проколюючий NTDC з'єднувальний (неізолюваний з ізолюваним)		210 210	NTDC28401AFA	S,мм2=50-150/50-120	698,00	837,60
Затискач проколюючий TNDC з'єднувальний (ізолюваний з неізолюваним)		210 310	TNDC28401FA	S,мм2=50-150/50-120	714,00	856,80
Прилади для захисту від дуги		210 320	TNDC28401FAECL	S,мм2=50-120	785,00	942,00
Затискач для підключення переносних заземлюючих пристроїв		210 340	TNDC28401 BI 95	S,мм2=50-120	861,00	1 033,20
		210 350	TNDC28501 BI 95	S,мм2=95-300	2 337,00	2 804,40
Затискач анкерний		230 100	PA2850	S,мм2=50-70	776,00	931,20
Затискач анкерний з системою виносу потенціалу		230 105	PA2850P	S,мм2=50-70	1 003,00	1 203,60
		230 120	PA28120P	S,мм2=95-120	1 738,00	2 085,60
		230 125	PA28185P	S,мм2=185-240	2 222,00	2 666,40
Ізолятор натяжний полімерний		240 110	PSI15CC	Номінальна напруга: 10 кВ Довжина шляху витоку: 590 мм Ізоляційна відстань: 245 мм	1 103,00	1 323,60
Серія MJPT_G28 використовується для з'єднання проводів ПЛЗ між собою в прогоні (міцність з'єднання не менше ніж 90% від мін. руйнівного		220 110	MJPT 54 G28	S1/S2,мм2=50/50	422,00	506,40
		220 120	MJPT 75 G28	S1/S2,мм2=70/70	422,00	506,40
		220 130	MJPT 93 G28	S1/S2,мм2=95/95	508,00	609,60
		220 140	MJPT 117 G28	S1/S2,мм2=120/120	508,00	609,60
Серія CN2AA_G28 використовується для приєднання проводів ПЛЗ до адюмінієвих шин		220 210	CN2AA 54 G28 (CNA 54 G28)	S,мм²=50	421,00	505,20
		220 220	CN2AA 75 G28 (CNA 75 G28)	S,мм²=70	462,00	554,40
		220 230	CN2AA 93 G28 (CNA 93 G28)	S,мм²=95	477,00	572,40
		220 240	CN2AA 117 G28 (CNA 117 G28)	S,мм²=120	519,00	622,80
Серія CAU_G28 використовується для приєднання проводів ПЛЗ до мідних шин		220 250	CAU 34 G28	S,мм2=35	536,00	643,20
		220 260	CAU 54 G28	S,мм2=50	546,00	655,20
		220 270	CAU 75 G28	S,мм2=70	556,00	667,20
		220 280	CAU 93 G28	S,мм2=95	588,00	705,60
		220 290	CAU 117 G28	S,мм2=120	758,00	909,60
Серія QAU_G28 використовується для приєднання проводів ПЛЗ до адюмінієвих шин під кутом 90 град.		220 300	QAU 34 G28	S,мм2=50	598,00	717,60
		220 310	QAU 54 G28	S,мм²=50	622,00	746,40
		220 320	QAU 75 G28	S,мм²=70	645,00	774,00
		220 330	QAU 93 G28	S,мм²=95	669,00	802,80
		220 340	QAU 117 G28	S,мм²=120	746,00	895,20
Апаратні затискачі з двома отворами для приєднання проводів ПЛЗ до адюмінієвих або мідних шин		220 410	CA54P2CSA G28 (54-12-2A G28)	S,мм²=50	557,00	668,40
		220 420	CA70P2CSA G28 (75-12-2A G28)	S,мм²=70	563,00	675,60
		220 430	CA95P2CSA G28 (93-12-2A G28)	S,мм²=95	575,00	690,00
		220 440	CA120P2CSA G28 (117-12-2A G28)	S,мм²=120	606,00	727,20
Ізолятор полімерний стрижневий		250 130	PSI 12 RD	Номінальна напруга = 10 кВ Довжина шляху витоку = 420 мм МРН на згин = 12,5 кН	2 895,00	3 474,00
Ізолятори штирьові фарфорові типу ШФ		250 140	ШФ-20Г1	Мін.мех.руйнівне навантаження = 13 кН	Договірна	Договірна
		250 145	ШФ-20Г	Мін.мех.руйнівне навантаження = 13 кН	Договірна	Договірна
Ковпачок для ШФ-20Г ШФ-20Г1		250 150	КП-22	Діаметр стержня = 20мм	Договірна	Договірна

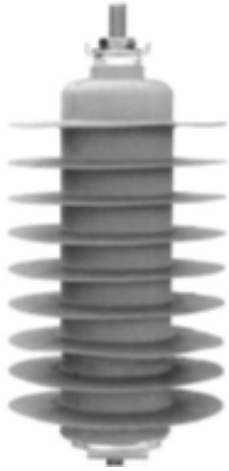
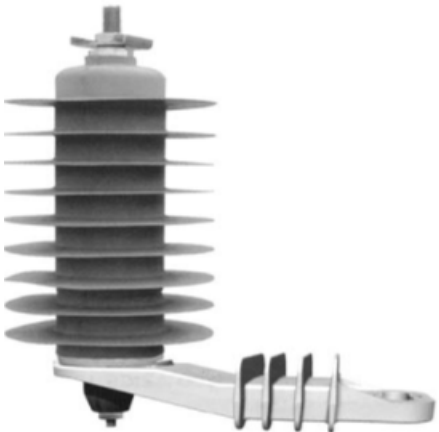
Арматура для ПЛЗ 6-10 кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Параметри	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
В'язки для посиленого бокового кріплення проводу до штирьових ізоляторів (типу ШФ-20Г)		260 130	PLVT2 RF	S,мм2=35-70	678,00	813,60
		260 140	PLVT3 RF	S,мм2=95-120	678,00	813,60
В'язки для бокового одностороннього кріплення проводу до штирьових ізоляторів (типу ШФ-20Г)		260 150	PLSDT2	S,мм2=35-70	678,00	813,60
		260 160	PLSDT3	S,мм2=95-120	678,00	813,60
В'язки для верхнього кріплення проводу до штирьових ізоляторів (типу ШФ20-Г1)		260 210	PLDT2 R	S,мм2=35-70	678,00	813,60
		260 220	PLDT3 R	S,мм2=95-120	785,00	942,00
В'язки для бокового одностороннього кріплення проводу до штирьових ізоляторів (типу ШФ-20Г1)		260 230	PLTDT2	S,мм2=35-70	678,00	813,60
		260 240	PLTDT3	S,мм2=95-120	678,00	813,60
В'язки для кріплення проводу до стрижневих ізоляторів (типу PSI ...RD)		260 250	PLDT2 CR	S,мм2=35-70	903,00	1 083,60
		260 260	PLDT3 CR	S,мм2=95-120	927,00	1 112,40
		260 265	PLDT 4 CR	S,мм2=185-240	951,00	1 141,20
В'язки для бокового одностороннього кріплення проводу до стрижневих ізоляторів (типу PSI ...RD)		260 270	PLTDT2 C	S,мм2=35-70	1 001,00	1 201,20
		260 280	PLTDT3 C	S,мм2=95-120	1 001,00	1 201,20
		260 285	PLTDT4 C	S,мм2=185-240	1 035,00	1 242,00
Гасники вібрації		260 310	PLVIB1	S,мм2=35-70	410,00	492,00
		260 320	PLVIB2	S,мм2=70-120	802,00	962,40
		260 325	PLVIB3	S,мм2=185-240	1 204,00	1 444,80
Захисний апарат ПЛЗ		270 110	AZICS 150	S,мм2=50-120	3 152,00	3 782,40
		270 111	AZICS 12RD-120	S,мм2=50-120	3 348,00	4 017,60
		270 112	AZICS 12RD-240	S,мм2=95-240	4 605,00	5 526,00
Захисний апарат ПЛЗ		270 120	AZIC 150	S,мм2=50-120	3 373,00	4 047,60
		270 121	AZIC 15CC-120	S,мм2=50-120	3 465,00	4 158,00
		270 122	AZIC 15CC-240	S,мм2=95-240	4 726,00	5 671,20
Захисний апарат ПЛЗ		270 130	TNDC 28401 CDR4	S,мм2=50-120	1 156,00	1 387,20
Прилад для захисту полімерних ізоляторів від дуги		270 140	ECL-PSI 2870		2 097,00	2 516,40
Кліпса		270 210	AP	35-120	382,00	458,40
Запобіжник-роз'єднувач вихлопного типу		270 310	BS 15		6 168,00	7 401,60
Плавка вставка запобіжника-роз'єднувача BS 15		270 410	Плавка вставка *** А	1А	232,00	278,40
		270 420		3А	232,00	278,40
		270 430		5А	232,00	278,40
		270 440		8А	257,00	308,40
		270 450		10А	277,00	332,40
		270 460		16А	335,00	402,00
		270 470		20А	348,00	417,60
		270 480		25А	410,00	492,00
		270 490		31,5А	443,00	531,60
		270 500		40А	467,00	560,40
		270 510		50А	641,00	769,20
		270 520		65А	744,00	892,80
		270 530		80А	772,00	926,40
		270 540		100А	820,00	984,00
Штанга оперативна ізольована (телескопічна) 220 кВ L=7,8 м		300 755	CE-TL-6-078-K	довжина = 7,8 м (1,65 м в складеному вигляді), вага - 4,10 кг.	33 770,00	40 524,00

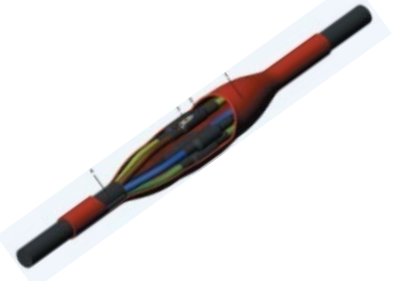
Арматура для неізолюваних ПЛ 6-35 кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Параметри	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
Болтовий натяжний затискач		300 901	5D93	Діаметр проводу: 6-12,5 мм Переріз проводу: 25-70 мм ² Руйнівне навантаження: 35 кН	369,00	442,80
Болтовий натяжний затискач		300 902	6D117-150	Діаметр проводу: 7,5-16 мм Переріз проводу: 35-120 мм ² Руйнівне навантаження: 60 кН	533,00	639,60
Ізолятор натяжний полімерний		300 920	DSIL CS70CT 150/610	Номінальна напруга: 12 кВ Довжина шляху витoku: 610 мм Ізоляційна відстань: 265 мм	1 049,00	1 258,80
Натяжна ізолююча підвіска 6 - 10 кВ Комплект натяжної ізолюючої підвіски ізолятора натяжного полімерного DSIL CS70CT 150/610 та болтового натяжного затискача		300 925	DSIL15 5D	Номінальна напруга: 12 кВ Діаметр проводу: 6-12,5 мм Переріз проводу: 25-70 мм ² Руйнівне навантаження затискача = 35 кН Максимальне механічне навантаження на розрив ізолятора = 70 кН	1 418,00	1 701,60
		300 930	DSIL15 6D	Номінальна напруга: 12 кВ Діаметр проводу: 7,5-16 мм Переріз проводу: 35-120 мм ² Руйнівне навантаження затискача = 60 кН Максимальне механічне навантаження на розрив ізолятора = 70 кН	1 581,00	1 897,20
Спиральна в'язка для бічного закріплення проводу		300 905	AST 35	Ø,мм = 7,2 - 8,7 S,мм ² = 35	325,00	390,00
		300 910	AST 70	Ø,мм = 9,5 - 11,4 S,мм ² = 50 - 70	385,00	462,00
		300 915	AST 120	Ø,мм = 13,5 - 15,3 S,мм ² = 95 - 120	452,00	542,40

Обмежувачі перенапруг для ПЛЗ 6-35 кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Параметри	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
Обмежувачі перенапруг		280 120	AZBD090	6 кВ	2 738,00	3 285,60
		280 140	AZBD150	10 кВ	3 149,00	3 778,80
		280 150	AZBD480	35 кВ	10 358,00	12 429,60
Обмежувачі перенапруг з індикатором пошкоджень		280 170	AZBD091	6 кВ	3 217,00	3 860,40
		280 190	AZBD151	10 кВ	3 617,00	4 340,40
			AZBD481	35 кВ	10 850,00	13 020,00
Обмежувачі перенапруг з ізолюючим кронштейном		280 220	AZBD092	6 кВ	3 882,00	4 658,40
		280 240	AZBD152	10 кВ	4 290,00	5 148,00
		280 250	AZBD482	35 кВ	11 509,00	13 810,80
Комплект захисних апаратів типу AZBD xx2 KIT (на три фази) (Нова версія комплекту захисту від перенапруги типу AZB3X xx2)		280 255	AZBD 092 KIT120	Комплектація AZBD xx2 KIT: • Обмежувач перенапруги AZBD xxx; • Ізолюючий кронштейн; • Індикатор пошкоджень із функцією роз'єднувача; • Ковпачок CAP M 10; 35 кВ - CAP M 12; • СІП-3 1×35 20 кВ – 1,5 м.п.; • Затискач типу TTDC 28251; 35 кВ - TTDC AT 45401 FD; • Наконечник.	16 821,00	20 185,20
		280 260	AZBD 152 KIT120		18 290,00	21 948,00
		280 265	AZBD 302 KIT240		26 467,00	31 760,40
		280 270	AZBD 482 KIT240		41 384,00	49 660,80

Муфти перехідні, з'єднувальні та кінцеві до 1кВ

Опис	Фото	Код	Позначення	Упаков.	Параметри		Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
					Переріз жил кабелів (мм ²)			
Перехідна термоусаджувальна муфта для переходу з 4-х. жильних кабелів до 1кВ в пластмасовій ізоляції без броні в провід СІП (зі з'єднувачами)		580 910	T4THS 16-35 CM	1 шт.	16-35	16-35	1 602,00	1 922,40
		580 920	T4THS 35-70 CM	1 шт.	35-70	35-70	2 247,00	2 696,40
		580 930	T4THS 70-120 CM	1 шт.	70-120	70-120	3 339,00	4 006,80
		580 940	T4THS 70-240 CM	1 шт.	70-240	70-240	4 011,00	4 813,20
Перехідна термоусаджувальна муфта для переходу з 4-х. жильних кабелів до 1кВ в пластмасовій ізоляції з бронєю в провід СІП (зі з'єднувачами)		580 950	T4THS 16-35 CM A	1 шт.	16-35	16-35	2 269,00	2 722,80
		580 860	T4THS 35-70 CM A	1 шт.	35-70	35-70	2 833,00	3 399,60
		580 970	T4THS 70-120 CM A	1 шт.	70-120	70-120	3 925,00	4 710,00
		580 980	T4THS 70-240 CM A	1 шт.	70-240	70-240	4 663,00	5 595,60
З'єднувальні кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ без броні без з'єднувачів		580 610	J4TH 16-70	1 шт.	16-70	16-70	737,00	884,40
З'єднувальні кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ без броні зі з'єднувачами		580 620	J4TH 50-150	1 шт.	50-150	50-150	1 199,00	1 438,80
		580 630	J4TH 120-240	1 шт.	120-240	120-240	1 658,00	1 989,60
		580 640	J4TH 16-50 CM	1 шт.	16-70	16-70	1 343,00	1 611,60
		580 650	J4TH 50-120 CM	1 шт.	50-120	50-120	2 264,00	2 716,80
		580 660	J4TH 120-240 CM	1 шт.	120-240	120-240	2 791,00	3 349,20
З'єднувальні кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ з бронєю без з'єднувачів		580 643	J4TH 16-70 K	1 шт.	16-70	16-70	1 509,00	1 810,80
		580 622	J4TH 50-150 K	1 шт.	50-150	50-150	1 785,00	2 142,00
		580 635	J4TH 120-240 K	1 шт.	120-240	120-240	2 310,00	2 772,00
З'єднувальні кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ з бронєю без з'єднувачів		580 613	J4TH 16-50 CM K	1 шт.	16-70	16-70	1 929,00	2 314,80
		580 652	J4TH 50-120 CM K	1 шт.	50-120	50-120	2 850,00	3 420,00
		580 661	J4TH 120-240 CM K	1 шт.	120-240	120-240	3 604,00	4 324,80
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ без броні для ВНУТРІШНЬОГО встановлення без накінецьників		580 210	T4TH I 16-70	1 шт.	16-70		468,00	561,60
		580 220	T4TH I 50-150	1 шт.	50-150		694,00	832,80
		580 230	T4TH I 120-240	1 шт.	120-240		894,00	1 072,80
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ без броні для ВНУТРІШНЬОГО встановлення з наконечниками		580 240	T4TH I 16-50 CM	1 шт.	16-50		1 152,00	1 382,40
		580 250	T4TH I 50-120 CM	1 шт.	50-120		2 554,00	3 064,80
		580 260	T4TH I 120-240 CM	1 шт.	120-240		3 204,00	3 844,80
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ з бронєю для ВНУТРІШНЬОГО встановлення без накінецьників		580 217	T4TH I 16-70 K	1 шт.	16-70		1 202,00	1 442,40
		580 253	T4TH I 50-150 K	1 шт.	50-150		1 468,00	1 761,60
		580 234	T4TH I 120-240 K	1 шт.	120-240		1 736,00	2 083,20
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ з бронєю для ВНУТРІШНЬОГО встановлення з наконечниками		580 241	T4TH I 16-50 CM K	1 шт.	16-50		1 868,00	2 241,60
		580 251	T4TH I 50-120 CM K	1 шт.	50-120		3 140,00	3 768,00
		580 261	T4TH I 120-240 CM K	1 шт.	120-240		3 978,00	4 773,60
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ без броні для ЗОВНІШНЬОГО встановлення без накінецьників		580 270	T4TH O 16-70	1 шт.	16-70 (L=1000 мм)		1 202,00	1 442,40
		580 280	T4TH O 50-150	1 шт.	50-150 (L=1000 мм)		1 643,00	1 971,60
		580 290	T4TH O 120-240	1 шт.	120-240 (L=1000 мм)		2 069,00	2 482,80
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ без броні для ЗОВНІШНЬОГО встановлення з наконечниками		580 300	T4TH O 16-50 CM	1 шт.	16-50 (L=1000 мм)		2 003,00	2 403,60
		580 310	T4TH O 50-120 CM	1 шт.	50-120 (L=1000 мм)		3 470,00	4 164,00
		580 320	T4TH O 120-240 CM	1 шт.	120-240 (L=1000 мм)		4 318,00	5 181,60
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ з бронєю для ЗОВНІШНЬОГО встановлення без накінецьників		580 272	T4TH O 16-70 K	1 шт.	16-70 (L=1000 мм)		2 136,00	2 563,20
		580 282	T4TH O 50-150 K	1 шт.	50-150 (L=1000 мм)		2 403,00	2 883,60
		580 292	T4TH O 120-240 K	1 шт.	120-240 (L=1000 мм)		2 937,00	3 524,40
Кінцеві кабельні муфти для пластмасових кабелів до 1 кВ з бронєю для ЗОВНІШНЬОГО встановлення з наконечниками		580 301	T4TH O 16-50 CM K	1 шт.	16-50 (L=1000 мм)		2 669,00	3 202,80
		580 313	T4TH O 50-120 CM K	1 шт.	50-120 (L=1000 мм)		4 004,00	4 804,80
		580 321	T4TH O 120-240 CM K	1 шт.	120-240 (L=1000 мм)		5 206,00	6 247,20
Комплект арматури для непаянного приєднання заземлення		580 350	K01	1 шт.	для кабелів Ø 24 мм ²		770,00	924,00
		580 355	K02	1шт.	для кабелів Ø 32 мм ²		909,00	1 090,80

Інструмент для монтажу ліній СІП та кабельних ліній

Опис	Фото	Код	Позначення	Параметри	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
Монтажний ролик		300 110	KL-4	2x16-4x120	1 252,00	1 502,40
Кабельна панчоха		300 210	LD 4203	4x16-4x35 / 13-32мм	1 020,00	1 224,00
		300 220	LD 4205	4x50-4x120 / 27-47мм	1 295,00	1 554,00
		300 230	LD 4209	4x240 / 50-65мм	1 521,00	1 825,20
Вертлюг		300 250	LD 2420	макс.800 кгс	909,00	1 090,80
Монтажний натяжний затискач для СІП		300 310	ABC-S-GRIP	2-4x(16-35)	6 573,00	7 887,60
		300 320	ABC-M-GRIP	4x(25-95)	12 526,00	15 031,20
		300 330	ABC-L-GRIP	4x(95-150)	15 334,00	18 400,80
Монтажний натяжний затискач для проводу PAS (СІП-3)		300 350	MIGHTY20-GRIP	D=5-28 мм	7 743,00	9 291,60
Монтажний затискач для голих алюмінієвих та сталевалюмінієвих проводів		300 360	AL-20KN-GRIP	D=5-22 мм Тяжіння 20 кН	5 349,00	6 418,80
Лебідка		300 370	P-1500	макс.1500 кг	12 809,00	15 370,80
Інструмент для натягу стрічки		300 410	PINF	для стрічки типу IL,IF	5 279,00	6 334,80
Інструмент для натягу стрічки з храповим механізмом		300 420	PCL	для стрічки типу IL,IF	6 203,00	7 443,60
Ножиці для різки кабелю з храповим механізмом		300 430	MRK34	Ø до 34 мм Алюміній: 240 мм². Мідь: 185 мм².	11 292,00	13 550,40
Прес гідравлічний		300 510	P-HVD50-CP	переріз, мм² 6-150	53 773,00	64 527,60
Матриці для пресу HVD51 (для гільз MJPT,MJPB)		300 520	D5 E 140-173	6/10/16/25/35/50/70/95	4 473,00	5 367,60
		300 530	D5 E 215	120/150	4 473,00	5 367,60
Клин роз'єднувальний		300 610	CIE 100	(комплект - 2шт)	636,00	763,20
Міст для закорочування		300 710	EMCC 1106 S (MT-206)	з футляром	16 780,00	20 136,00
Міст для заземлення		300 720	EMT 1101 S (MT-245)	довжина 10 м + футляр	15 381,00	18 457,20
Штанга оперативна ізольована (телескопічна) 220 кВ L=7,8 м		300 755	CE-TL-6-078-K	довжина = 7,8 м (1,65 м в складеному вигляді), вага - 4,10 кг.	33 770,00	40 524,00

Інструмент для монтажу ліній СІП та кабельних ліній

Опис	Фото	Код	Позначення	Параметри	Ціна за шт. ГРН без ПДВ	Ціна за шт. ГРН з ПДВ
SCB60KC Набір інструменту для підготовки кабелю до встановлення муфти		300 846	SCB60KC	Комплектуючі: 1.Інструмент для зняття зовнішньої оболочкі та основної ізоляції 2.Інструмент для видалення напівпровідникового шару 3. Упор 4.Інструмент для зняття фаски 45°	128 274,00	153 928,80
SMC18-60AT Інструмент для видалення напівпровідникового шару		300 847	SMC18-60AT	Діаметр жили кабелю 18 - 60 мм.	45 069,00	54 082,80
SMD13-63AT Інструмент для зняття зовнішньої оболочкі та основної ізоляції		300 848	SMD13-63AT	Діаметр кабелю 13 - 60 мм.	46 803,00	56 163,60
Регулюємий стриппер для зняття ізоляції на кінцях кабелів зшитого поліетилену		300 810	WS50	D=12,7-57,15 мм	23 916,00	28 699,20